Liite 23 26.3.2026

Hanke: Savitaipaleen keskustan torialueen saneeraustyöt

Kohde: Lavarakenteen rakentaminen (optio)

Selostus lavarakenteen rakentamisesta:

-Rakennetaan puurakenteinen esiintymislava, kyllästetty ruskea puutavara

-Lavan kansilevy 21mm filmivanerista

-Lavan ympäri pl. takareuna kulkee 300mm leveä ’penkki’ h= 400mm, voi olla ruskea terassilauta

-Takaseinän (US1) ja lavan väliin jätetään 1000mm kulkuväylä

-Lavan etureuna tulee tolppien tasalle, tästä tuo ’penkki’ yli

-Lavalle nousuaskelmat molemmille reunoille taakse ja etureunaan oikealle sivulle

-Lavan takaosan pituudelle putoamissuojaksi kaide h= 1200, pystyrimoitus

Mitat: takareunan leveys 4200mm, etureunan leveys 6600mm, syvyys n. 3800mm.
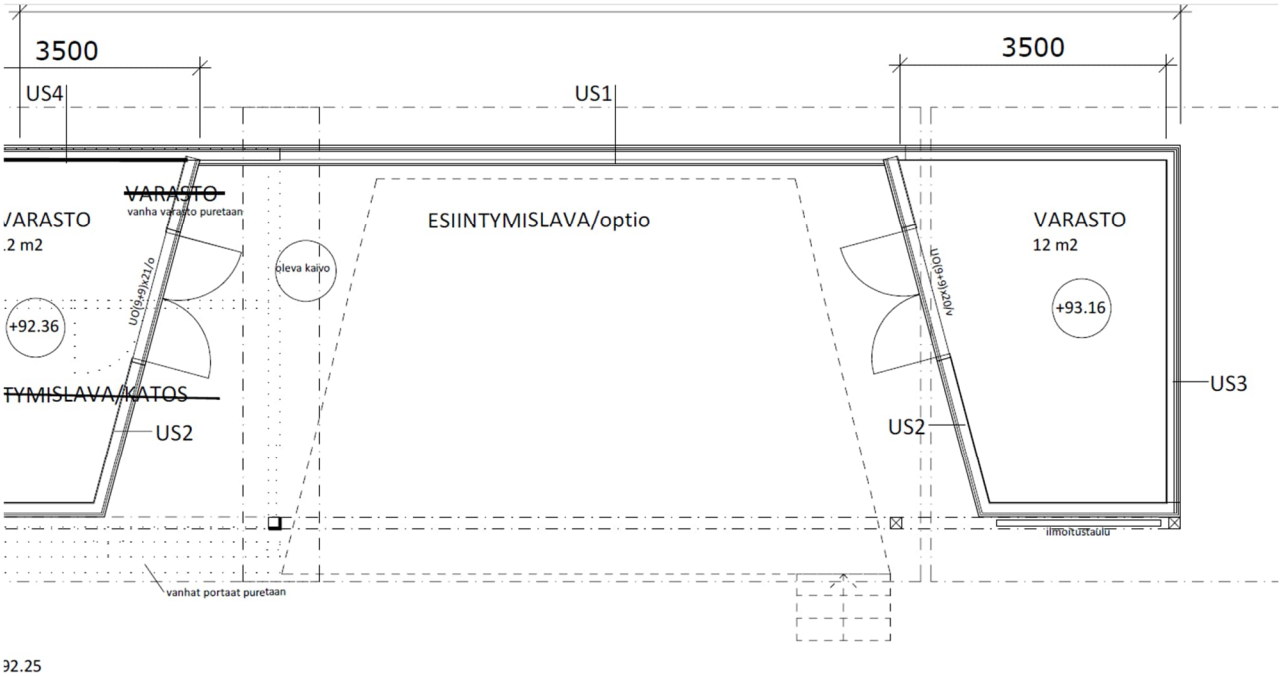
Maaperä kalteva, lavan pinnan max h=800mm vas. reuna, oikea reuna tällöin n. 600mm